Insert-clip system

USA（ワンプッシュタイプ）

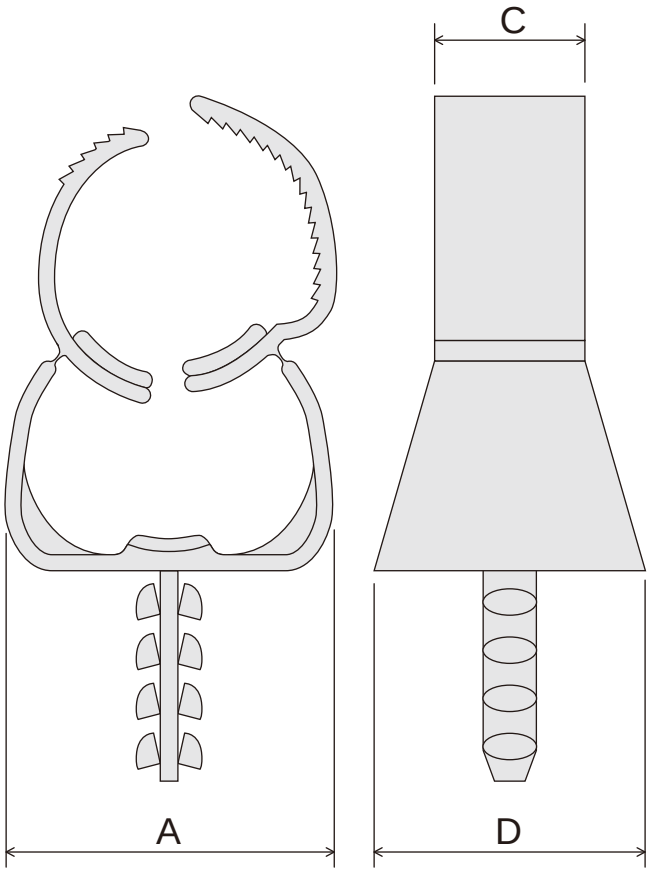

【管装着時】

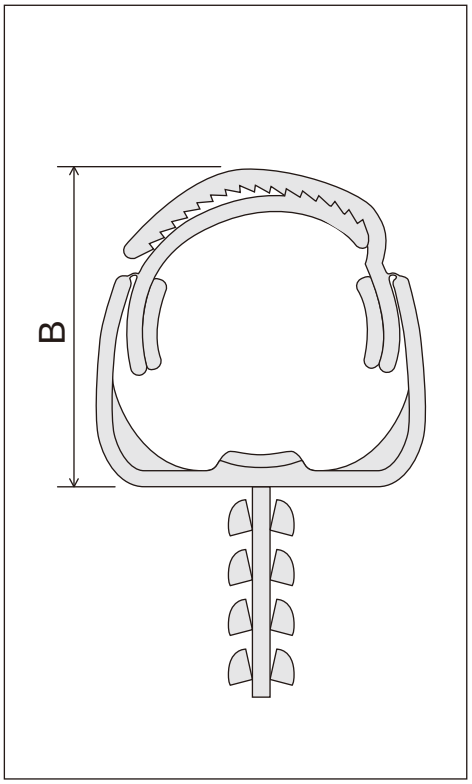

【取付方向】



単位:mm

	型式	A	B	C	D	適合外径	挿入深度	許容荷重
①	USA 16-20/25	22	20	9	16	16～20	25以上	2kg
②	USA 20-25/25	26	25	11	20	20～25		4kg
③	USA 25-32/25	34	30	14	26	25～32		4kg
④	USA 32-42/25	44	39	15	25	32～42	30以上	2kg

※プラグ長25mmが標準ですが、ウレタン・スタイロフォーム断熱用の、足長55mmもあります。（耐荷重 2kg）
※許容荷重は静荷重です。

図面001